


TS CONECTOR PROFIBUS

O **TS CONECTOR PROFIBUS** é construído com encapsulamento 100% metálico, o que garante altíssima robustez e proteção eletromagnética. Oferece conexão via borne a parafuso, possibilitando montagem segura e definitiva. Oferecido nas versões com e sem interface de programação.

BENEFÍCIOS

- Alta robustez mecânica
- Construção metálica garante durabilidade
- Saída do cabo a 90°
- Carcaça 100% metálica prove maior proteção eletromagnética
- Terminadores de fácil acesso
- Indicação da decapagem em tamanho real
- Conexão em borne garante maior proteção a vibração
- Pode ser remontado diversas vezes sem prejuízo de qualidade

CARCAÇA 100% METÁLICA!

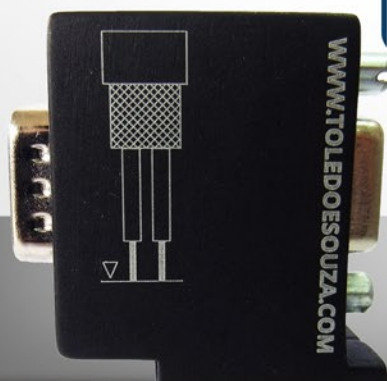

GUIA EM TAMANHO REAL!

AUXILIA A MONTAGEM PRECISA!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Taxa de transmissão: até 12 Mbit/s
- Com ou sem porta de programação
- Conexão: borne parafuso com 4 terminais
- Resistor de terminação integrado
- Interface SUB-D, 9 vias
- Peso: 87g (CPG) / 95g (SPG)
- Corpo metálico não oxidável
- Diâmetro do cabo Profibus: máx. 9mm
- Seção condutores Profibus: máx. 1,0mm²
- Temperatura de armazenagem: -15°C até +70°C
- Temperatura de trabalho: 0°C... +60°C
- Grau de proteção: IP 20

ENTRE EM CONTATO:

+55 16 3201 6423
vendas@toledoesouza.com
www.toledoesouza.com
São Carlos - SP - Brasil

CÓDIGOS DE COMPRA

CDP-90-A1-SPG (90° s/ PG)
CDP-90-A1-CPG (90° c/ PG)